


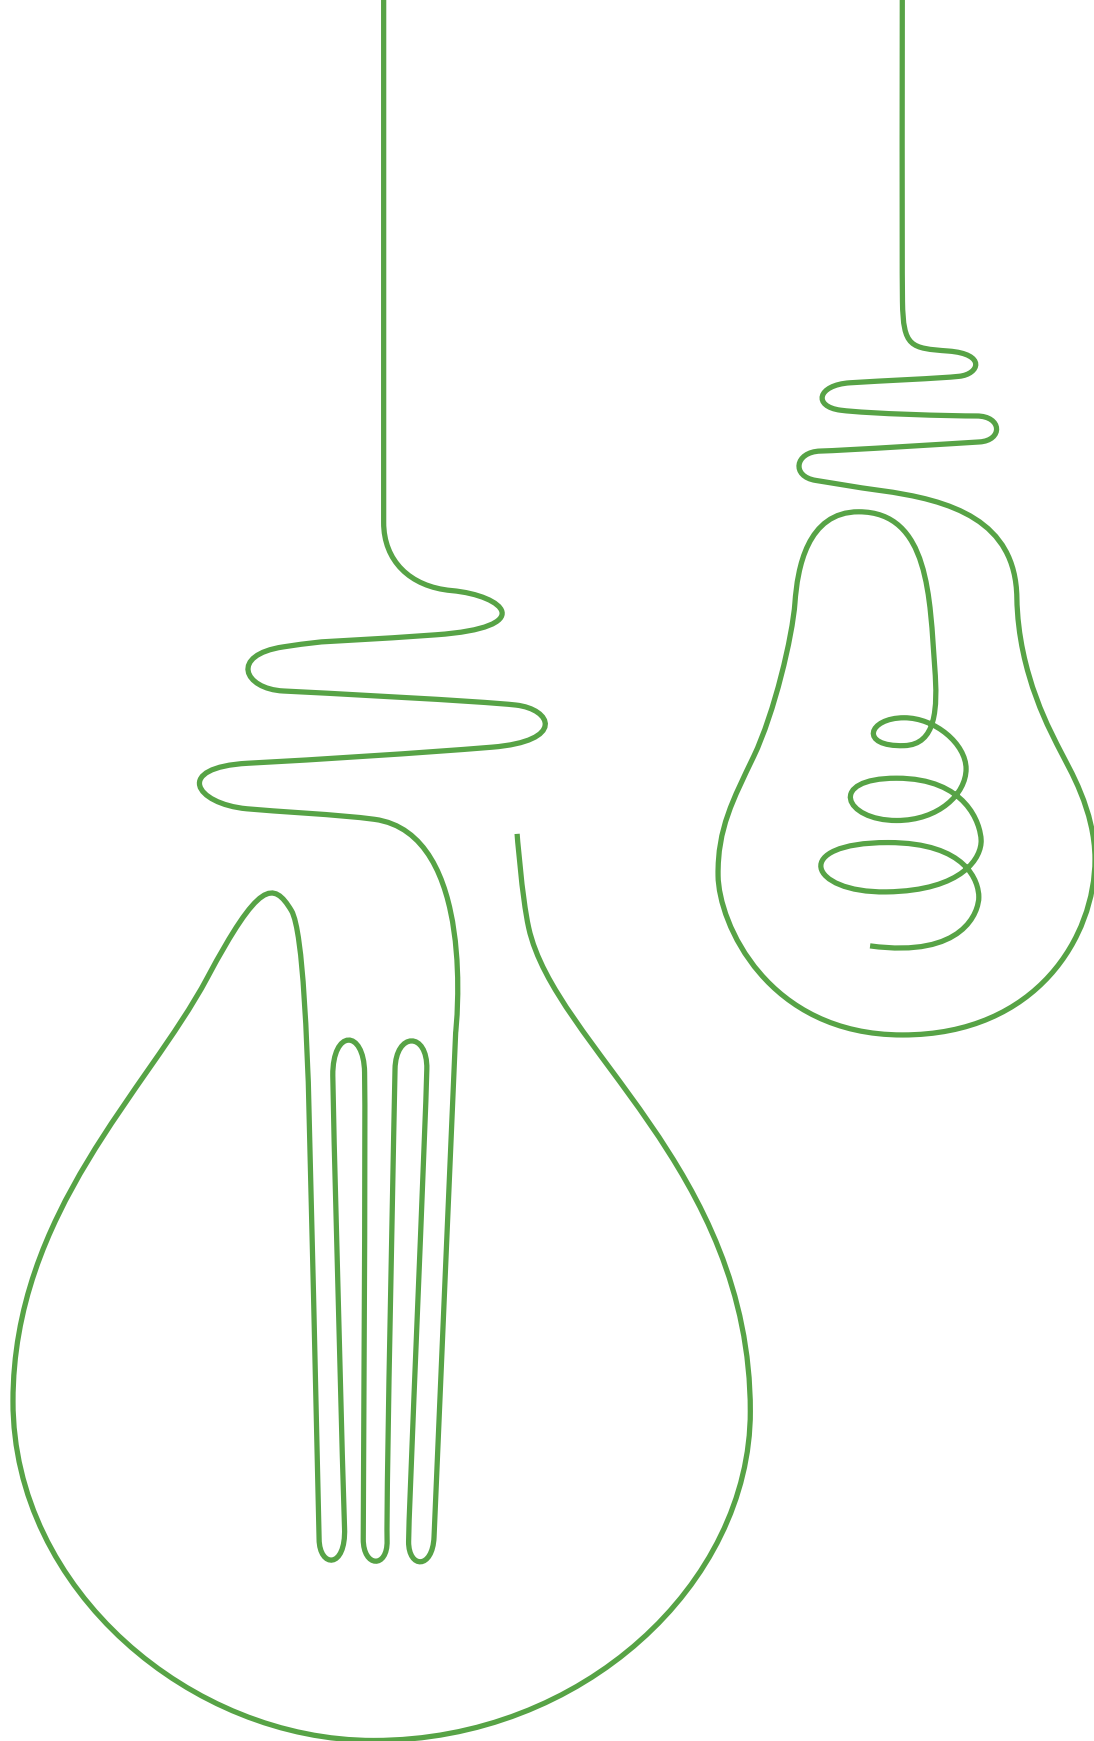

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE

MINALOX[®]

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE



Popis produktu

Žiarovka MINALOX LED C35 je štýlové a energeticky úsporné osvetlenie určené na rôzne dekoratívne a ambientné osvetlenie. Vďaka svojmu charakteristickému dizajnu v tvare sviečky dodáva žiarovka C35 eleganciu a šarm lustrom, nástenným svietnikom a dekoratívnym svietidlám. K dispozícii je v rôznych výkonoch a teplotách farieb, takže ponúka všestrannosť, ktorá vyhovuje rôznym preferenciám a nastaveniam osvetlenia. Technológia LED zaručuje dlhodobý výkon a výraznú úsporu energie v porovnaní s tradičnými žiarovkami. Či už sa používa v domácnostiach, reštauráciách alebo pohostinských zariadeniach, LED žiarovka MINALOX C35 spája estetiku s funkčnosťou a vytvára krásne a príjemne osvetlené priestory.



Teplá biela



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	24V DC
VÝKON	426 lm
PRÍKON	3,6W
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra= 92,8
ZÁRUKA	5 ROKOV
EAN	8586024191532

MINALOX®

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE




TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXLBC35/E14/3,6W/24V/WW
TYP SVIETIDLA	LED žiarovka
VYHOTOVENIE	C35 (číre)
PRIEMER SVIETIDLA	35mm
VÝŠKA SVIETIDLA	98mm
MATERIÁL	niklovaná mosadz + sklo
OPTIKA SVIETIDLA	číre sklo
SVETELNÝ TOK	426lm
SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	127lm/W
ŽIVOTNOSŤ	30000h
CHROMATICKOSŤ	2790K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=92,8
UHOL SVIETENIA	360°
PRÍKON	3,6W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
TYP PÄTICE	E14
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-20°C - 50°C
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX[®]

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE

TECHNICKÉ VÝKRESY

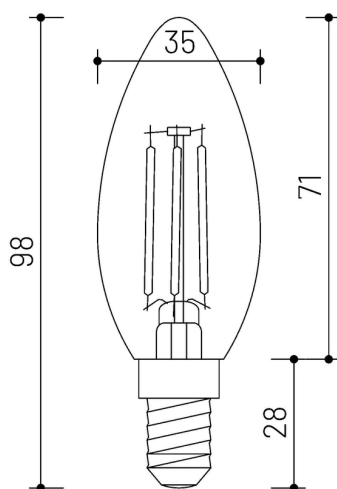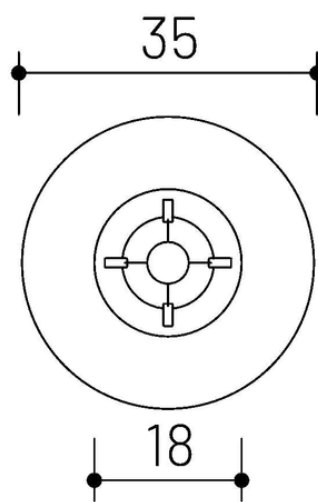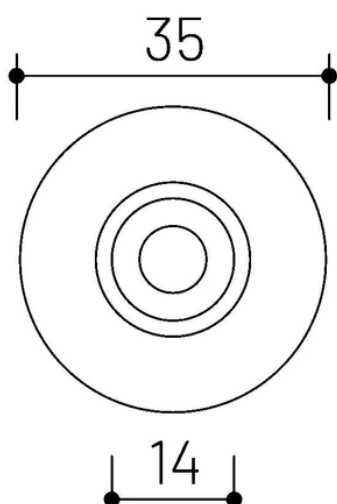


MINALOX®

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE

SVETELNO-TECHNICKÉ PARAMETRE

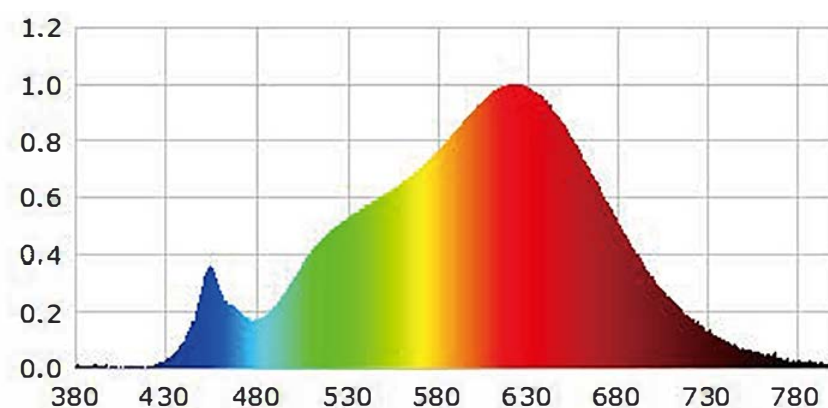


MINALOX®

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

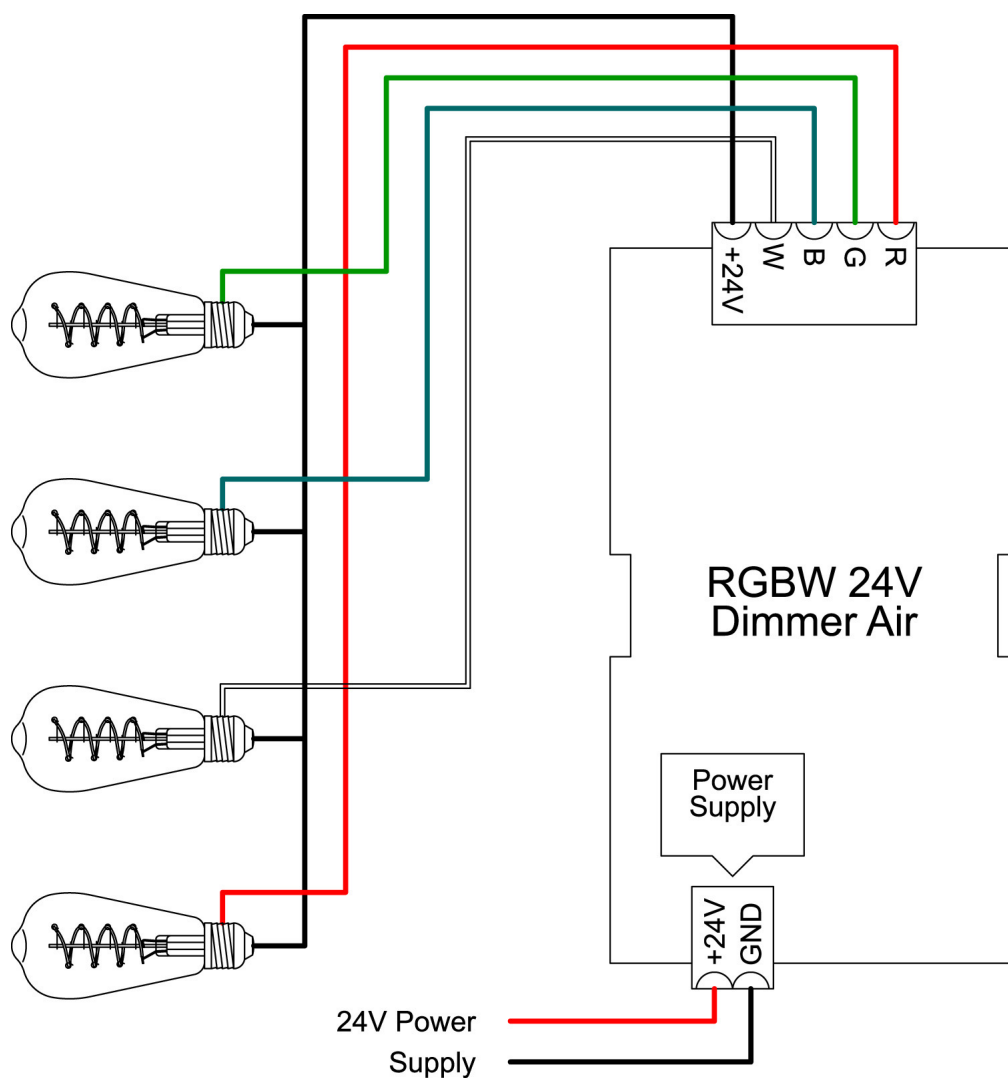

MINALOX®

LED BULB

C35 E14 3,6W 24V WARM WHITE

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali MINALOX LED BULB C35. Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o inštalácii, prevádzke a údržbe Vašej LED žiarovky. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Žiarovka je určená len pre jednosmerné napätie 24V!

Žiarovka je kompatibilná so Smart systémami LOXONE, TapHome, Ampio, a ďalšie.

Žiarovky skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

Skladovacia teplota: -20°C ~ +70°C.

Prevádzková teplota.: -20°C ~ +50°C.

Žiarovka má ochranu IP 20.

Inštalácia:

Pri inštalácii žiarovky MINALOX LED BULB C35 postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vypnite napájanie existujúceho svietidla. Vyberte starú žiarovku zo svietidla otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vložte žiarovku MINALOX LED BULB C35 do svietidla a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne na mieste. Zapnite napájanie a otestujte žiarovku, či funguje správne.

Prevádzka:

MINALOX LED BULB C35 funguje ako každá štandardná LED žiarovka. Jednoducho zapnite vypínač, aby sa žiarovka rozsvietila. Ak je požadovaná funkcia stmievania, použite kompatibilný stmievací spínač (ak je to možné).

Údržba:

Aby ste zaistili optimálny výkon a dlhú životnosť Vašej žiarovky MINALOX LED BULB C35, dodržiavajte tieto typy na údržbu:

Žiarovku pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.

Nedotýkajte sa žiarovky holými rukami, pretože oleje z pokožky môžu znížiť jej životnosť.

Pravidelne kontrolujte spoje, aby ste sa uistili, že sú bezpečné a bez korózie.

Bezpečnostné opatrenia:

Žiarovku nepoužívajte s nekompatibilnými stmievačmi alebo zdrojmi napájania. Žiarovku uchovávajte mimo priameho kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Nepokúšajte sa žiarovku rozoberať alebo upravovať, pretože to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru. Ak je žiarovka poškodená alebo nefunguje správne, okamžite ju prestaňte používať a obráťte sa na zákaznícku podporu.

Likvidácia:

MINALOX LED BULB C35 zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu elektronického odpadu. Žiarovku nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

V prípade ďalšej pomoci alebo otázok kontaktujte náš tím zákazníckej podpory na adrese info@minalox.sk.

