


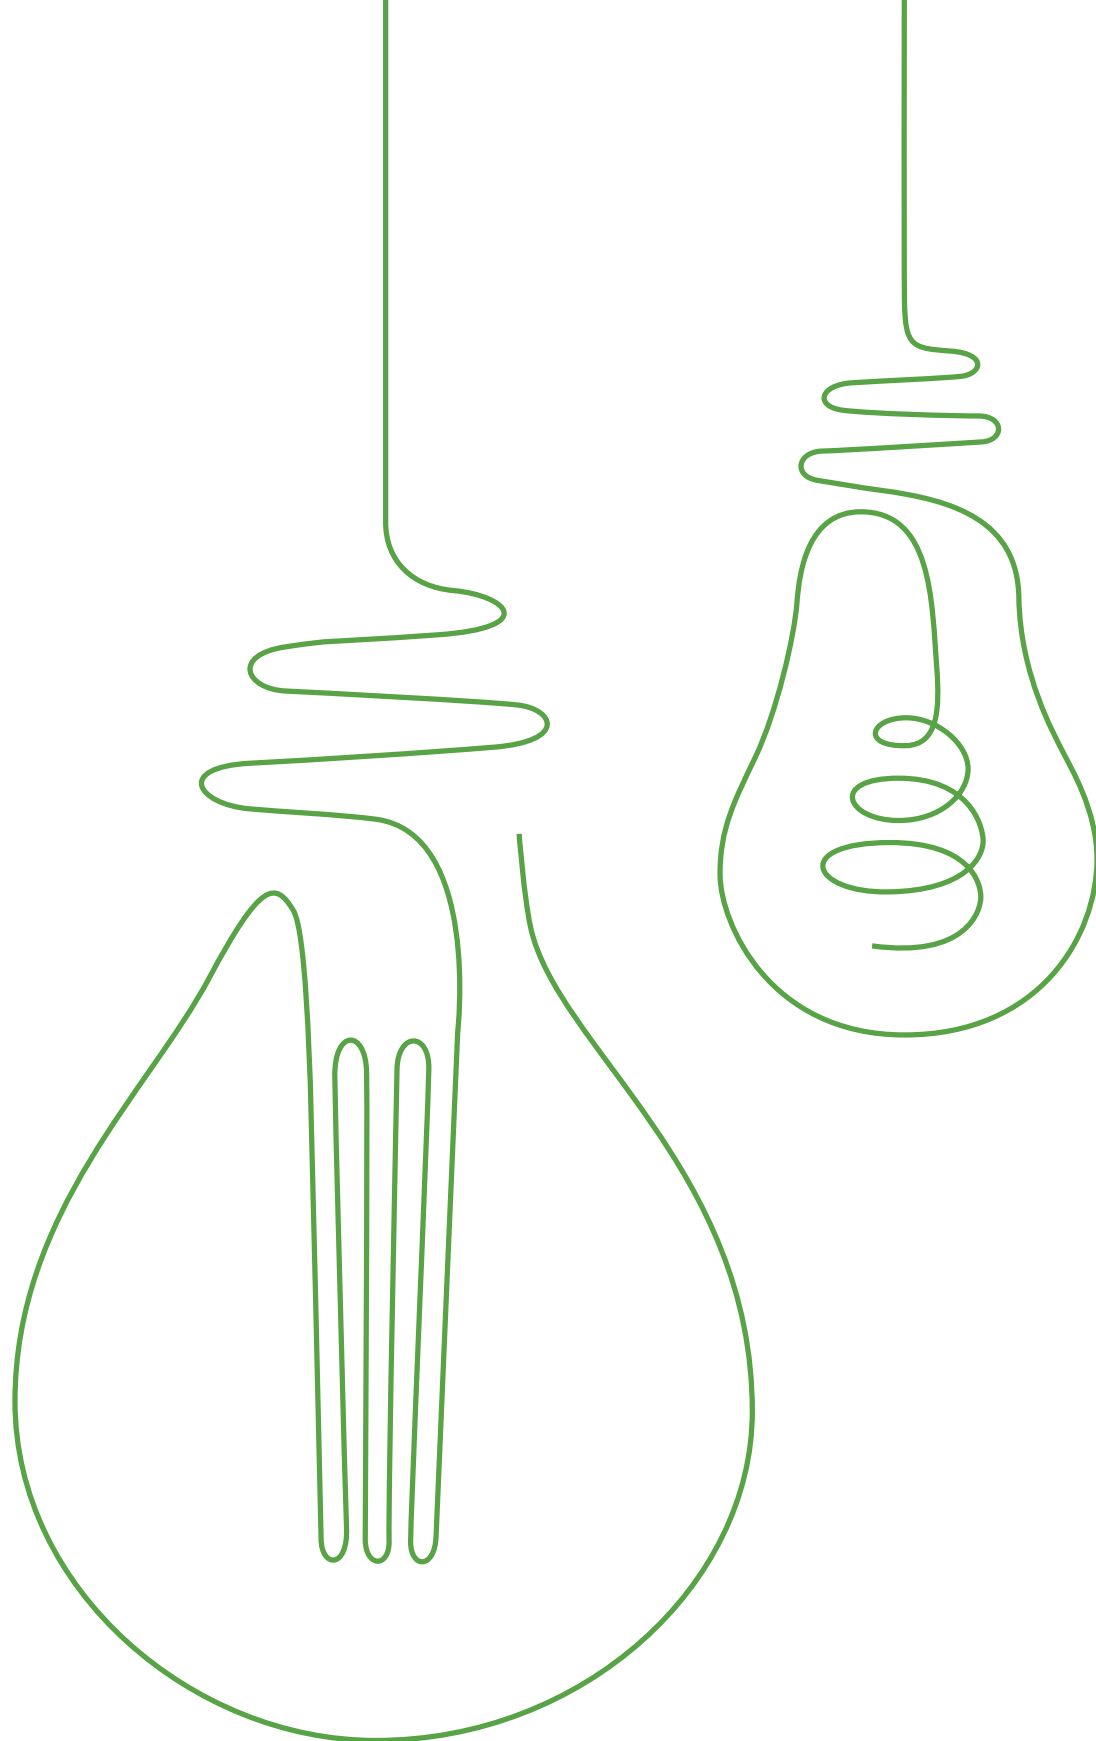

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10064 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK

MINALOX[®]


LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10064 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK




Popis produktu


Zapustené LED svietidlo MINALOX DOWNLIGHT D10064 s výkonom 12 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96,8 a PWM stmievaním je ideálnym riešením pre moderné interiéry a inteligentné domácnosti. Plná kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX v elegantnom čiernom prevedení a jednoduchá montáž zaručujú pohodlné a flexibilné osvetlenie s dlhou životnosťou.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



HANDLE WITH CARE



FRAGILE



KEEP DRY



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE

DC 24V

SVETELNÝ TOK

244lm/395lm/641lm

PRÍKON

5,45W/5,70W/11,21W

INDEX PODANIA FARIEB CRI

Ra=94,5/Ra=96,8/Ra=92

ZÁRUKA

5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10064 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXRDL10064UGR/12W/24V/110D/1800/4500/BK
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Zápustný, okrúhly
PRIEMER SVIETIDLA	100mm
VÝŠKA SVIETIDLA	64+15 (kábel) mm
INŠTALAČNÝ OTVOR	kruhový, priemer 95mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	800 - 1200mm
FARBA	čierna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9005 (matná čierna)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	244lm/395lm/641lm
CHROMATICKOSŤ	1783K/4306K/2865K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,5/Ra=96,8/Ra=92
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	5,45W/5,70W/11,21W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10064 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK

TECHNICKÉ VÝKRESY

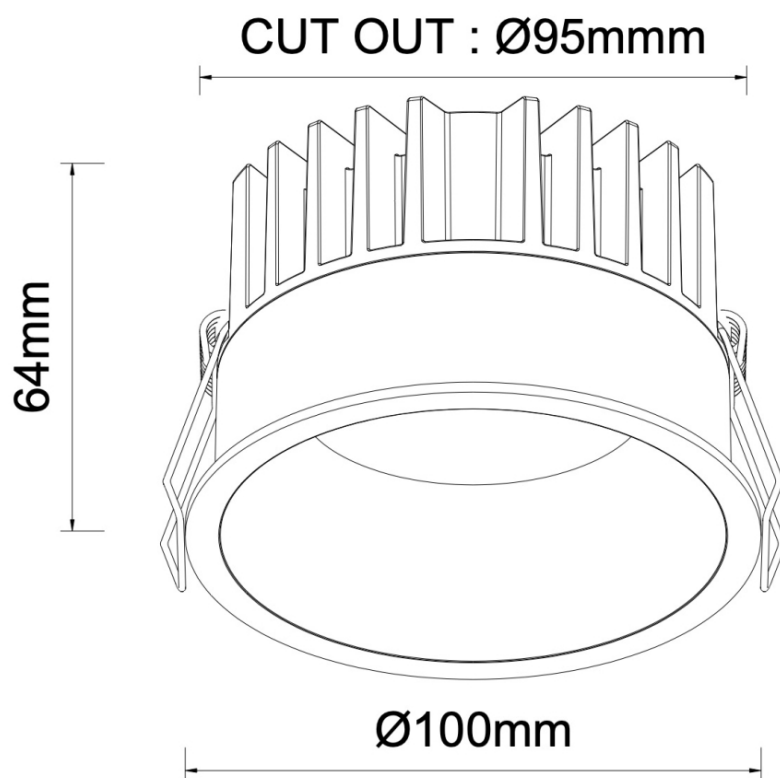

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10064 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

