


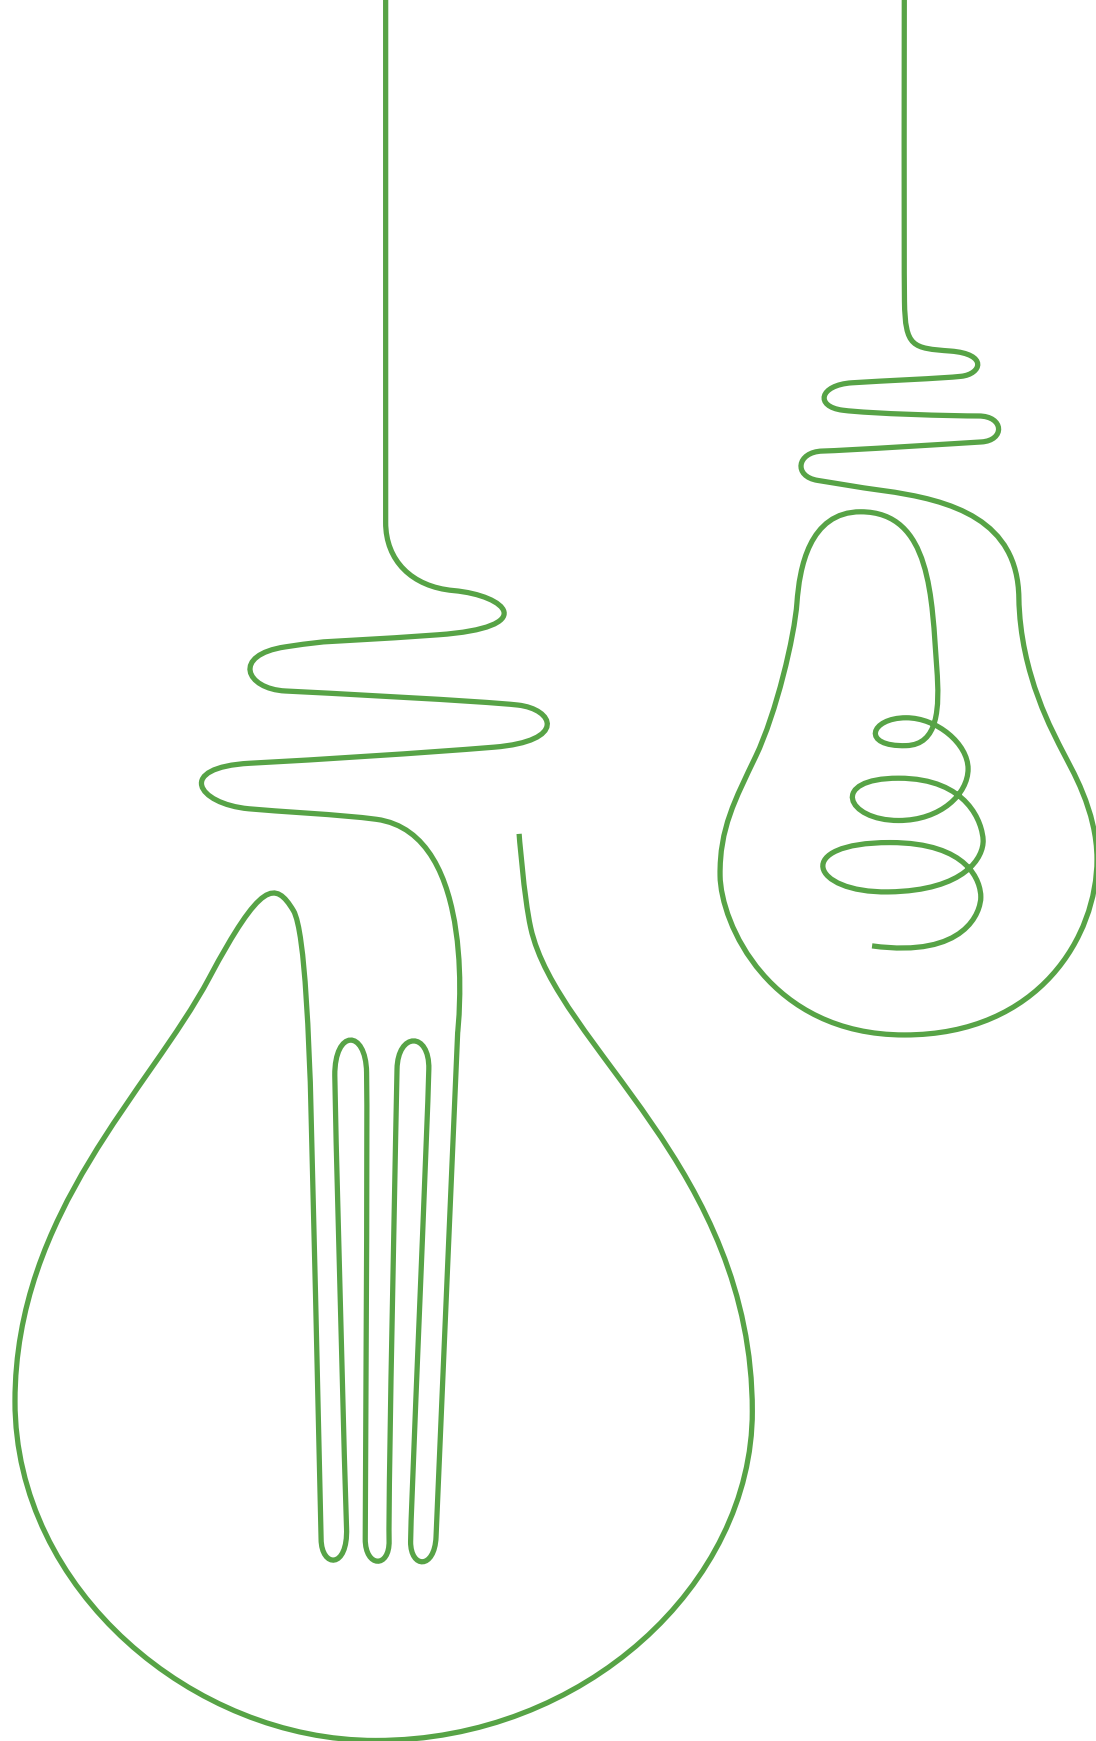

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D12068 UGR DUALWHITE 14W 24V 1800K-4500K WHITE

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D12068 UGR DUALWHITE 14W 24V 1800K-4500K WHITE



Popis produktu

Zapustené LED svietidlo MINALOX DOWNLIGHT D12068 s výkonom 14 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96,6 a PWM stmievaním je ideálnym riešením pre moderné interiéry a inteligentné domácnosti. Plná kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX v elegantnom bielom prevedení a jednoduchá montáž zaručujú pohodlné a flexibilné osvetlenie s dlhou životnosťou.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



HANDLE WITH CARE



FRAGILE



KEEP DRY



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE

DC 24V

SVETELNÝ TOK

365lm/541lm/803lm

PRÍKON

7,29W/7,17W/12,69W

INDEX PODANIA FARIEB CRI

Ra=94,4/Ra=96,6/Ra=91,8

ZÁRUKA

5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D12068 UGR DUALWHITE 14W 24V 1800K-4500K WHITE


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXRDL12068UGR/14W/24V/110D/1800/4500/WH
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Zápustný, okrúhly
PRIEMER SVIETIDLA	120mm
VÝŠKA SVIETIDLA	68+15 (kábel) mm
INŠTALAČNÝ OTVOR	kruhový, priemer 115mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	800 - 1200mm
FARBA	biela
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9003 (matná biela)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	365lm/541lm/803lm
CHROMATICKOSŤ	1788K/4299K/2859K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,4/Ra=96,6/Ra=91,8
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	7,29W/7,17W/12,69W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D12068 UGR DUALWHITE 14W 24V 1800K-4500K WHITE

TECHNICKÉ VÝKRESY

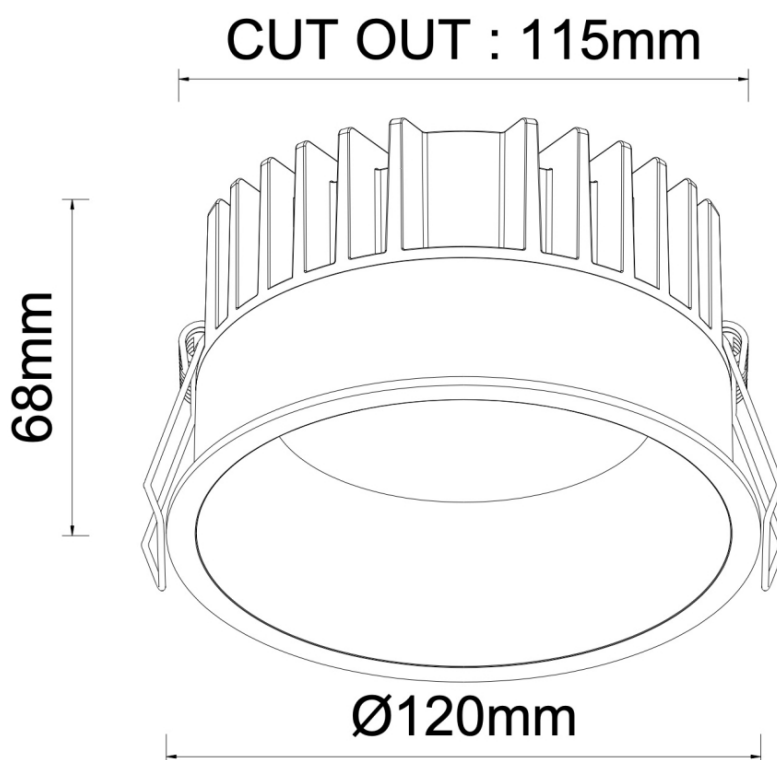

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D12068 UGR DUALWHITE 14W 24V 1800K-4500K WHITE

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

