


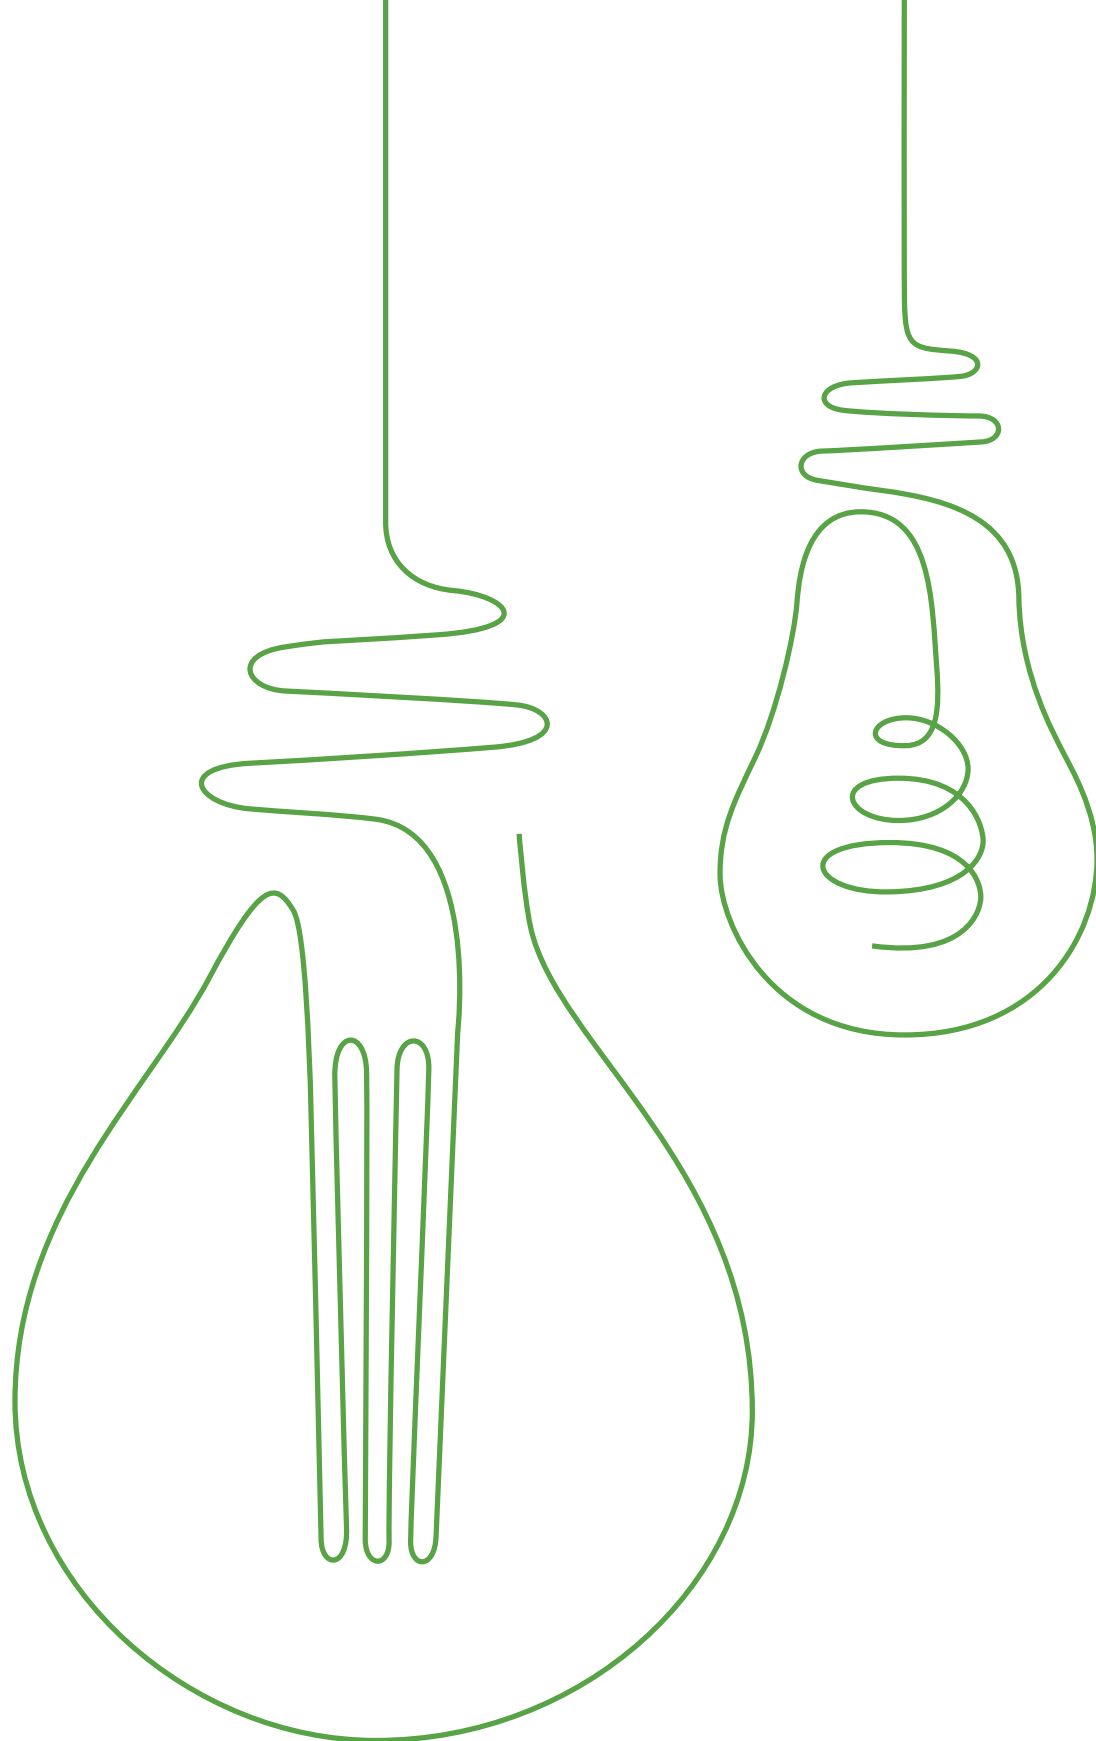

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D16579 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE

MINALOX®


LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D16579 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE




Popis produktu


Zapustené LED svietidlo MINALOX DOWNLIGHT D16579 s výkonom 30 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96,9 a PWM stmievaním je ideálnym riešením pre moderné interiéry a inteligentné domácnosti. Plná kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX a jednoduchá montáž zaručujú pohodlné a flexibilné osvetlenie s dlhou životnosťou.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
SVETELNÝ TOK	814lm/1280lm/2090lm
PRÍKON	14,79W/15,13W/29,95W
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,5/Ra=96,9/Ra=92
ZÁRUKA	5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D16579 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXRDLD16579UGR/30W/24V/110D/1800/4500/WH
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Zápustný, okrúhly
PRIEMER SVIETIDLA	165mm
VÝŠKA SVIETIDLA	79+15 (kábel) mm
INŠTALAČNÝ OTVOR	kruhový, priemer 150mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	1500 - 2000mm
FARBA	biela
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9003 (matná biela)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	814lm/1280lm/2090lm
CHROMATICKOSŤ	1788K/4353K/2870K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,5/Ra=96,9/Ra=92
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	14,79W/15,13W/29,95W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D16579 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE

TECHNICKÉ VÝKRESY

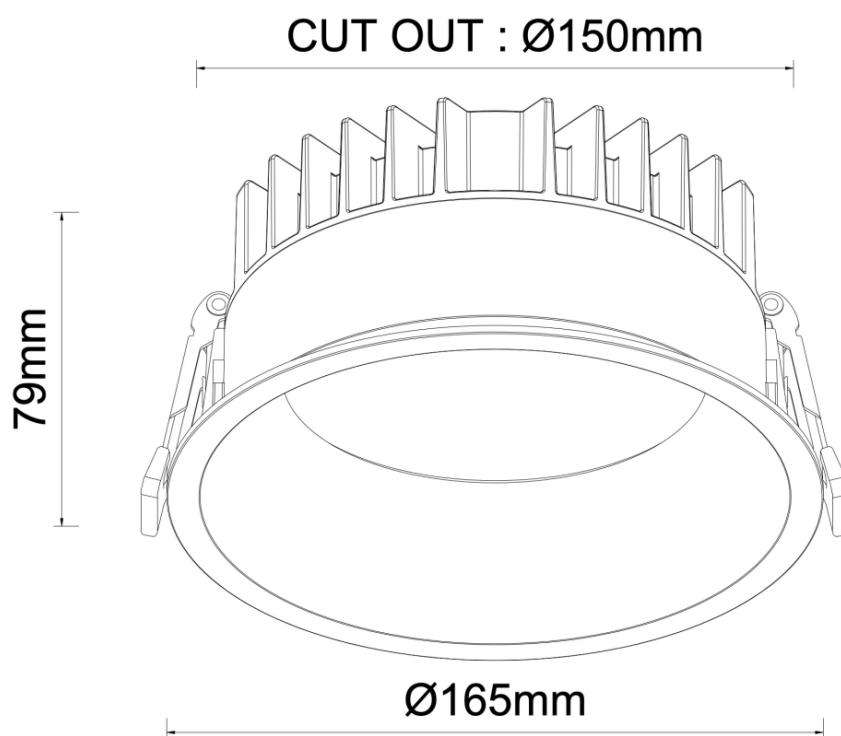

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D16579 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

