


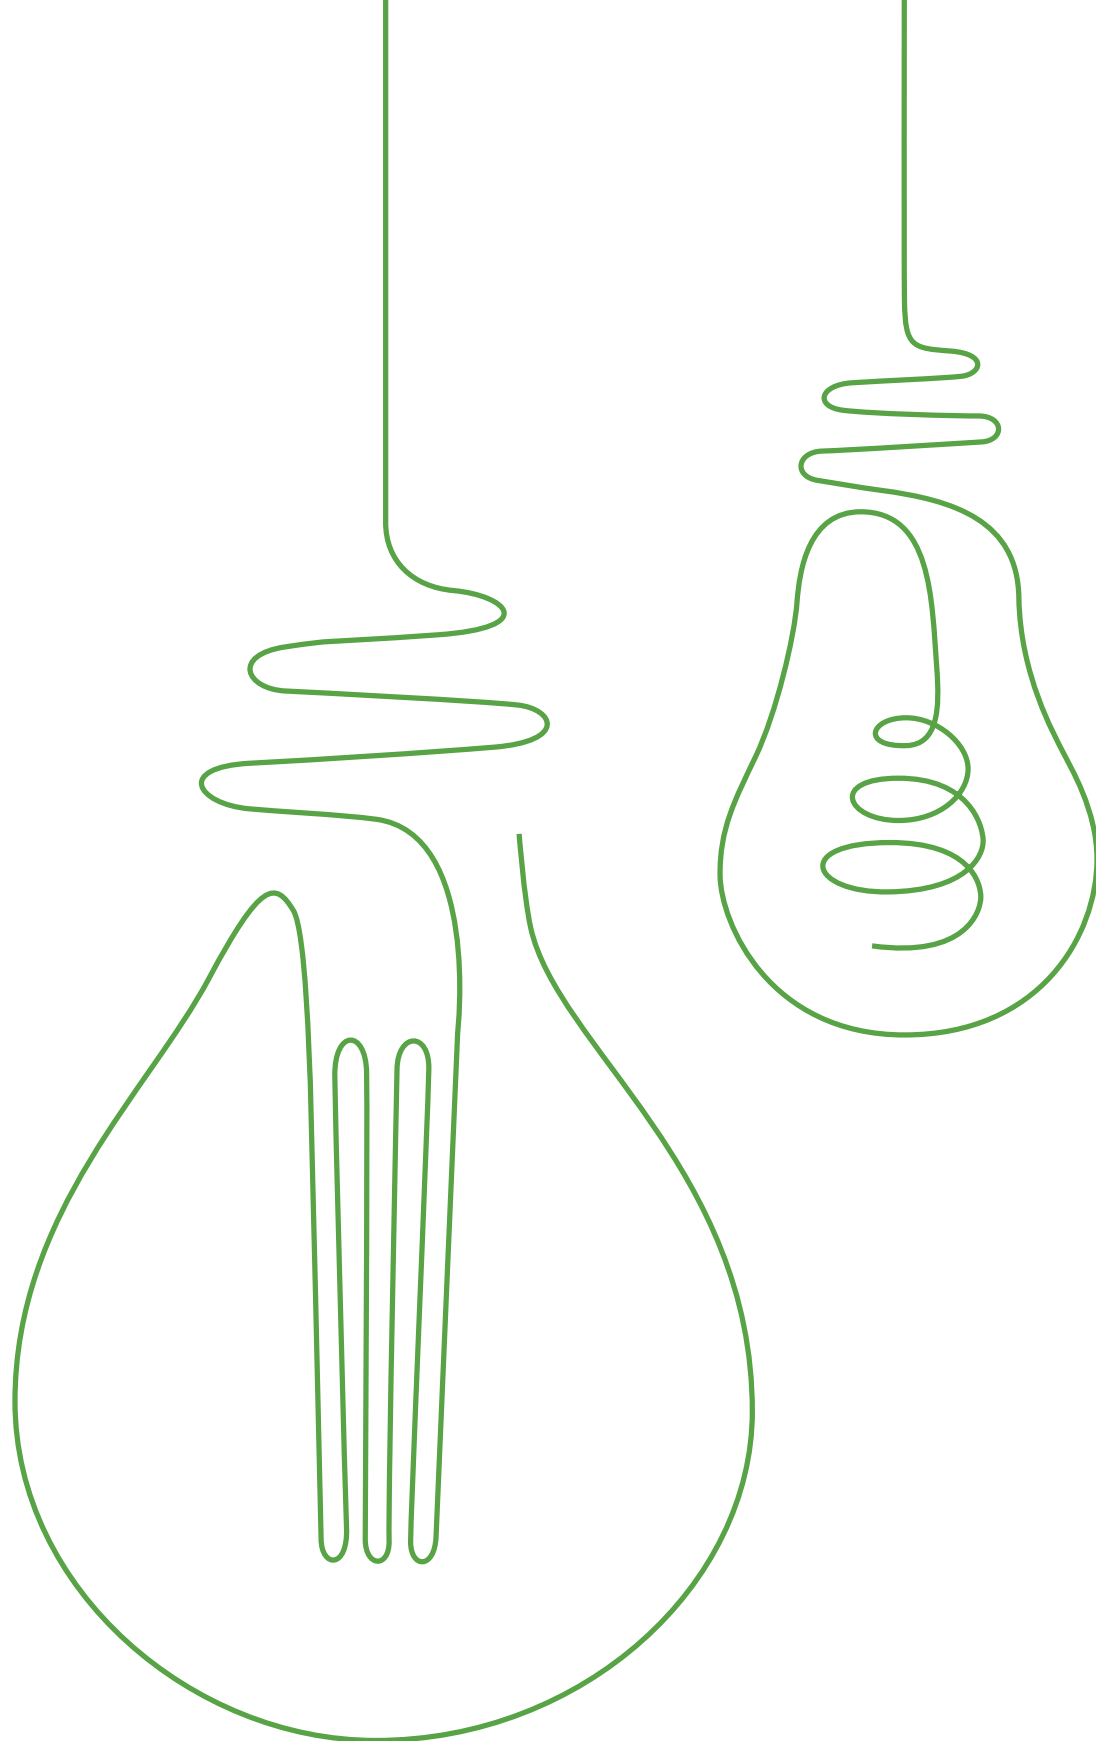

TECHNICKÝ LIST

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D21086 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

MINALOX®


LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D21086 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK



Popis produktu


Zapustené LED svietidlo MINALOX DOWNLIGHT D21086 s výkonom 30 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96,7 a PWM stmievaním je ideálnym riešením pre moderné interiéry a inteligentné domácnosti. Plná kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX v elegantnom čiernom prevedení a jednoduchá montáž zaručujú pohodlné a flexibilné osvetlenie s dlhou životnosťou.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
SVETELNÝ TOK	854lm/1341lm/2195lm
PRÍKON	15,36W/15,50W/30,85W
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,6/Ra=96,7/Ra=92,8
ZÁRUKA	5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D21086 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXRDL D21086UGR/30W/24V/110D/1800/4500/BK
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Zápustný, okrúhly
PRIEMER SVIETIDLA	210mm
VÝŠKA SVIETIDLA	86+15 (kábel) mm
INŠTALAČNÝ OTVOR	kruhový, priemer 200mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	1500 - 2000mm
FARBA	čierna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9005 (matná čierna)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	854lm/1341lm/2195lm
CHROMATICKOSŤ	1811K/4349K/2885K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,6/Ra=96,7/Ra=92,8
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	15,36W/15,50W/30,85W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D21086 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

TECHNICKÉ VÝKRESY

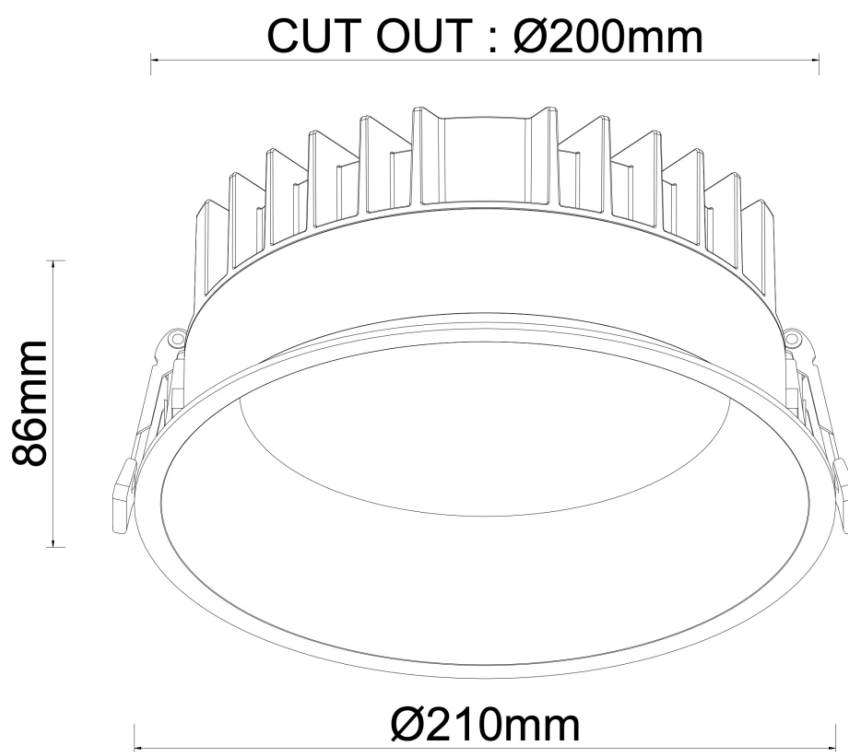

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D21086 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

