


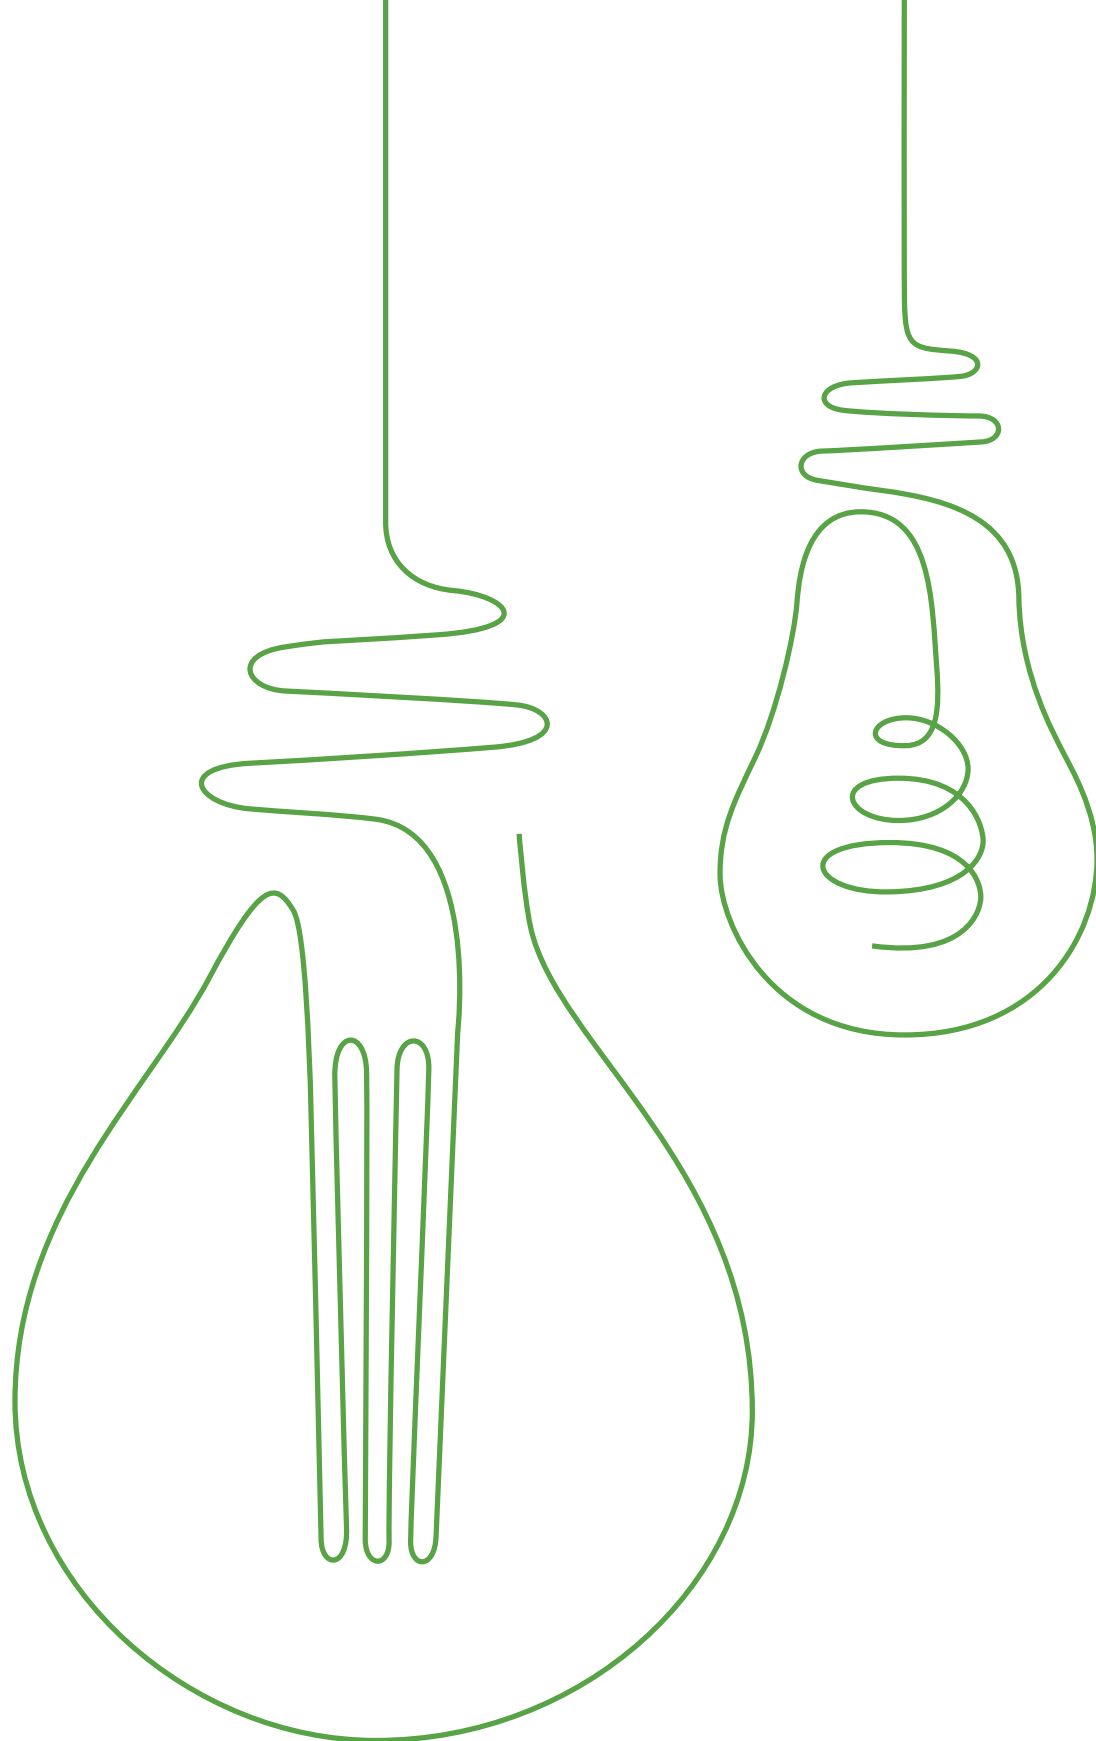

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10075 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK

MINALOX[®]


LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10075 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK



Popis produktu

Prisadené LED svietidlo MINALOX SURFACE DOWNLIGHT D10075 s výkonom 12 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96,7 a technológiou PWM stmievania je ideálne riešenie pre moderné interiéry s požiadavkou na povrchovú montáž. Vďaka krytiu IP54 je vhodné aj do vlhkejších či náročnejších priestorov. Kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX umožňuje jednoduchú integráciu do inteligentnej domácnosti.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
SVETELNÝ TOK	230lm/380lm/600lm
PRÍKON	5,47W/5,87W/11,16W
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,4/Ra=96,7/Ra=92,3
ZÁRUKA	5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10075 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXSDLD10075UGR/12W/24V/110D/1800/4500/BK
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Povrchové, okrúhle
PRIEMER SVIETIDLA	100mm
VÝŠKA SVIETIDLA	75 mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	800 - 1200mm
FARBA	čierna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9005 (matná čierna)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	230lm/380lm/600lm
CHROMATICKOSŤ	1786K/4272K/2865K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,4/Ra=96,7/Ra=92,3
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	5,47W/5,87W/11,16W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10075 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK

TECHNICKÉ VÝKRESY

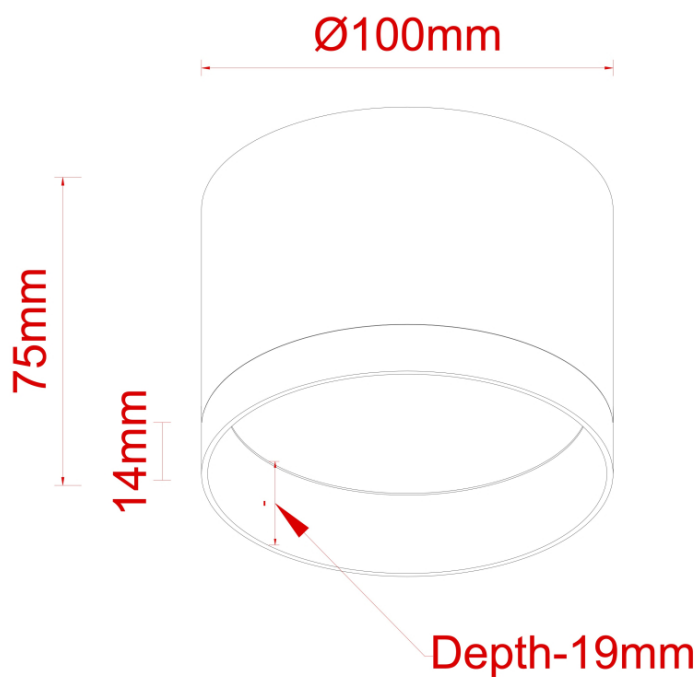

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D10075 UGR DUALWHITE 12W 24V 1800K-4500K BLACK

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

