


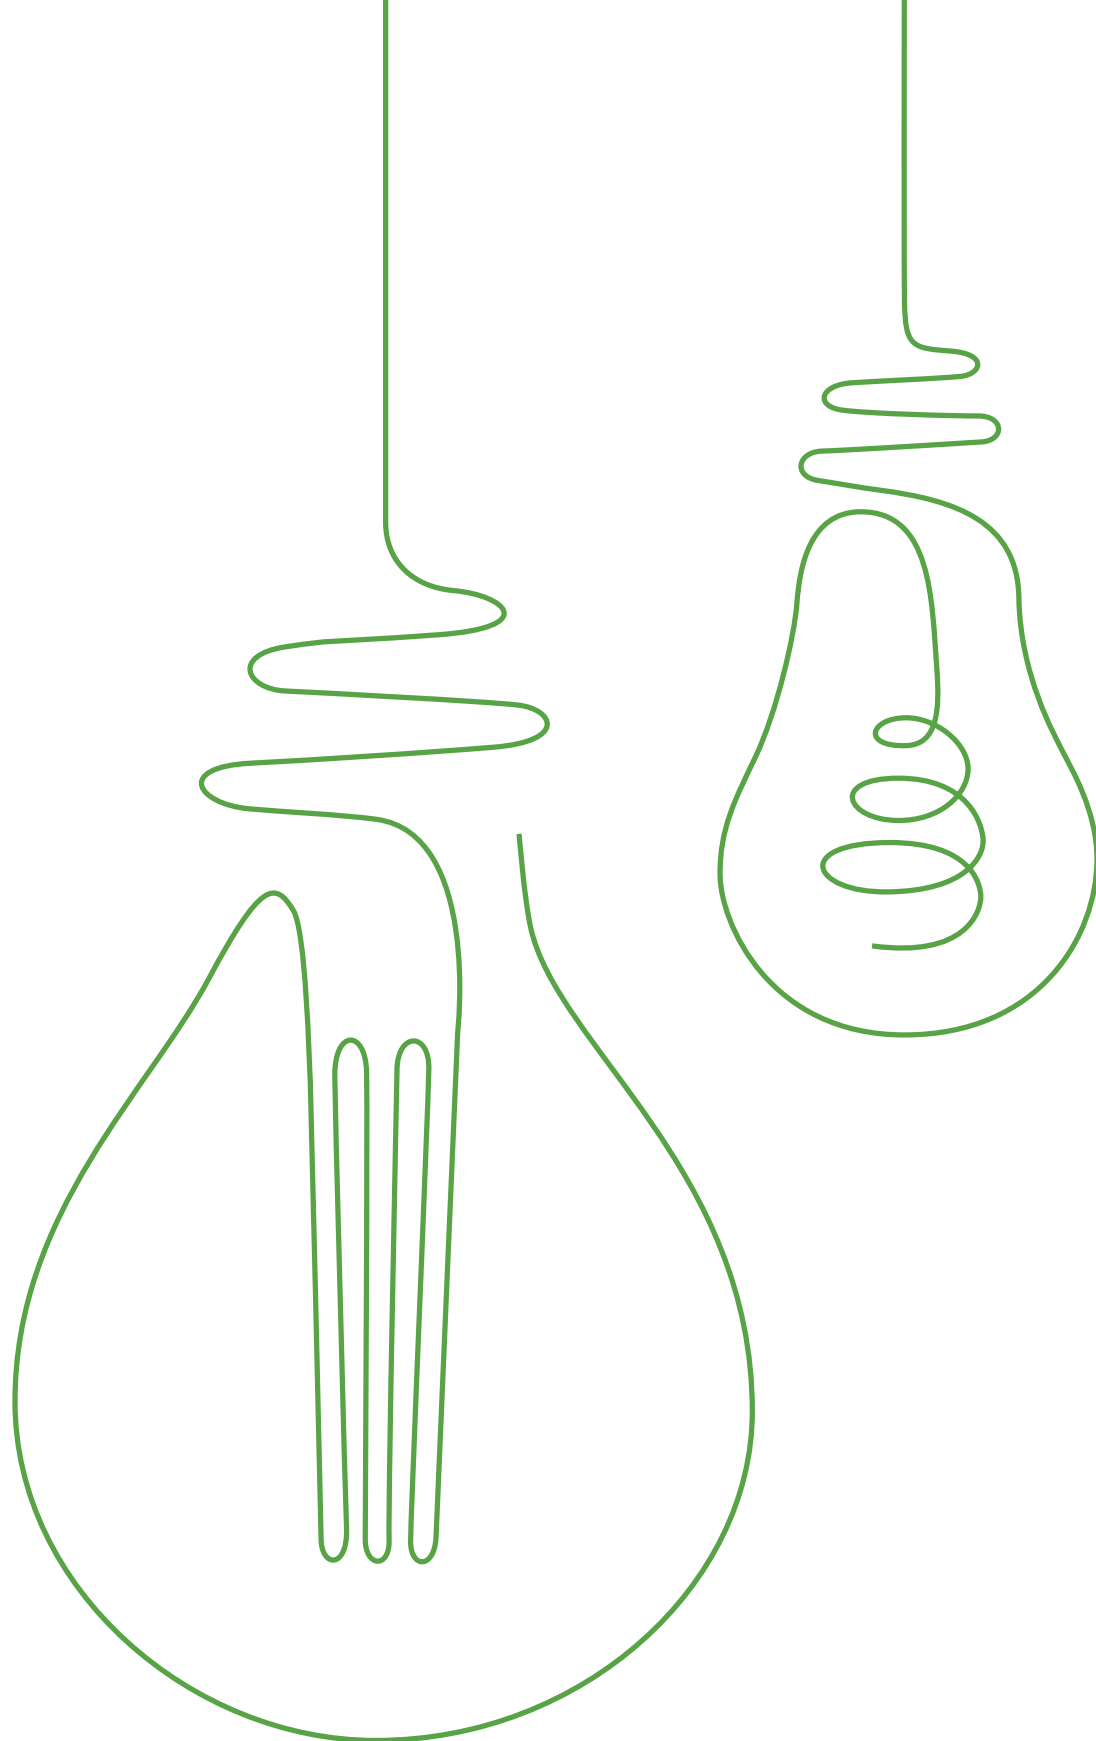

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D15080 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D15080 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK



Popis produktu

Prisadené LED svietidlo MINALOX SURFACE DOWNLIGHT D15080 s výkonom 30 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96,6 a technológiou PWM stmievania je ideálnym riešením pre moderné priestory s požiadavkou na povrchovú montáž. Vďaka krytiu IP54 je vhodné aj do vlhkých alebo náročnejších priestorov. Kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX umožňuje jednoduchú integráciu do inteligentnej domácnosti.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
SVETELNÝ TOK	814lm/1229lm/2041lm
PRÍKON	15,43W/15,14W/30,59W
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,5/Ra=96,6/Ra=92,3
ZÁRUKA	5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D15080 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXSDLD15080UGR/30W/24V/110D/1800/4500/BK
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Povrchové, okrúhle
PRIEMER SVIETIDLA	150mm
VÝŠKA SVIETIDLA	80 mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	1500 - 2000mm
FARBA	čierna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9005 (matná čierna)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	814lm/1229lm/2041lm
CHROMATICKOSŤ	1800K/4326K/2841K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=94,5/Ra=96,6/Ra=92,3
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	15,43W/15,14W/30,59W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D15080 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

TECHNICKÉ VÝKRESY

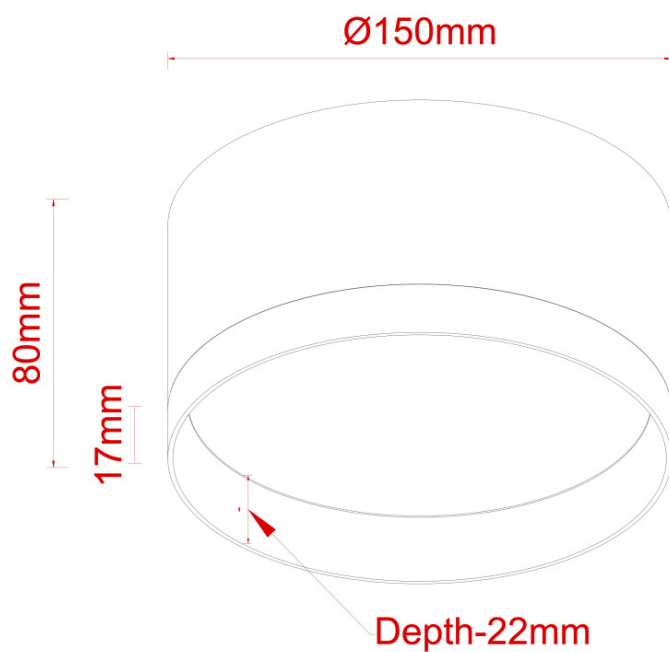

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D15080 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

