


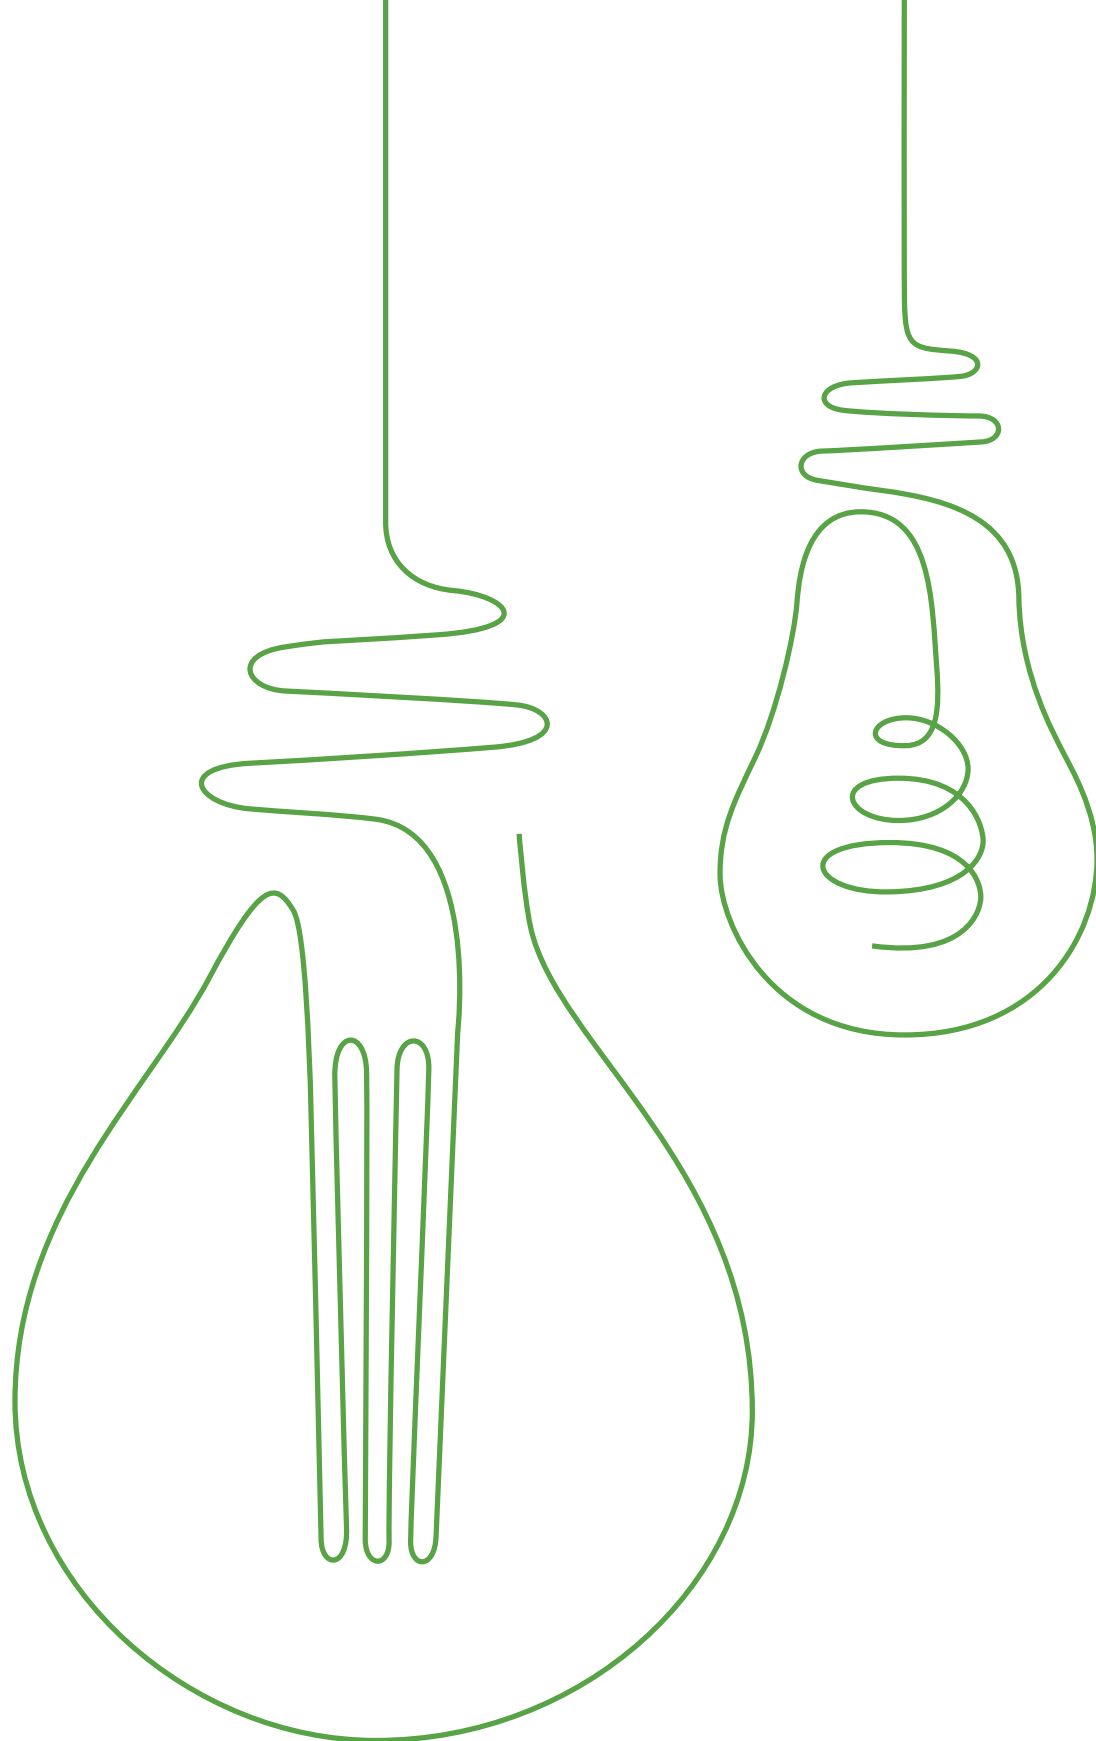

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

MINALOX[®]


LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK



Popis produktu

Prisadené LED svietidlo MINALOX SURFACE DOWNLIGHT D20085 s výkonom 30 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 95,6 a technológiou PWM stmievania je ideálnou voľbou pre moderné interiéry s vyššími nárokmi na svetelný výkon. Vďaka krytiu IP54 je vhodné aj do vlhkých alebo náročnejších priestorov. Kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX umožňuje jednoduchú integráciu do inteligentnej domácnosti.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
SVETELNÝ TOK	789lm/1395lm/2178lm
PRÍKON	14,52W/15,50W/29,04W
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=93,8/Ra=95,2/Ra=95,6
ZÁRUKA	5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXSDLD20085UGR/30W/24V/110D/1800/4500/BK
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Povrchové, okrúhle
PRIEMER SVIETIDLA	200mm
VÝŠKA SVIETIDLA	85 mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	1500 - 2000mm
FARBA	čierna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9005 (matná čierna)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	789lm/1395lm/2178lm
CHROMATICKOSŤ	1767K/4405K/2952K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=93,8/Ra=95,2/Ra=95,6
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	14,52W/15,50W/29,04W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

TECHNICKÉ VÝKRESY

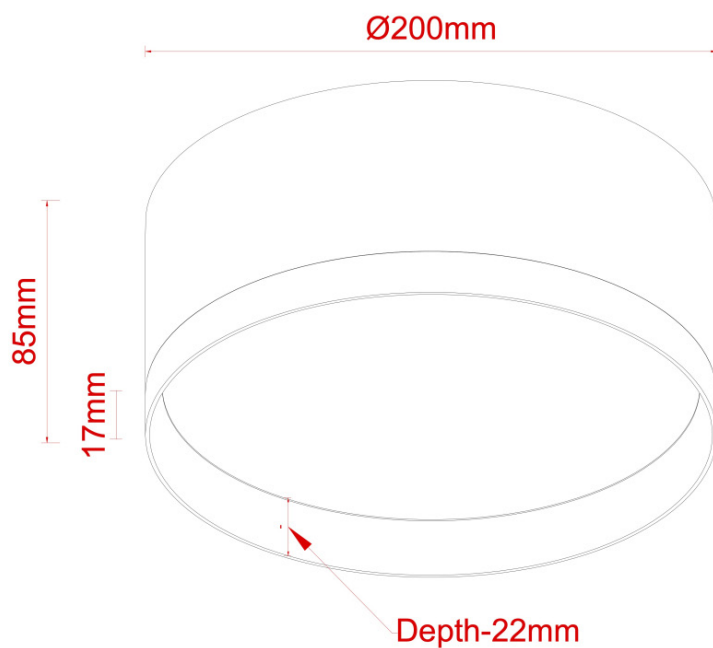

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K BLACK

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

