


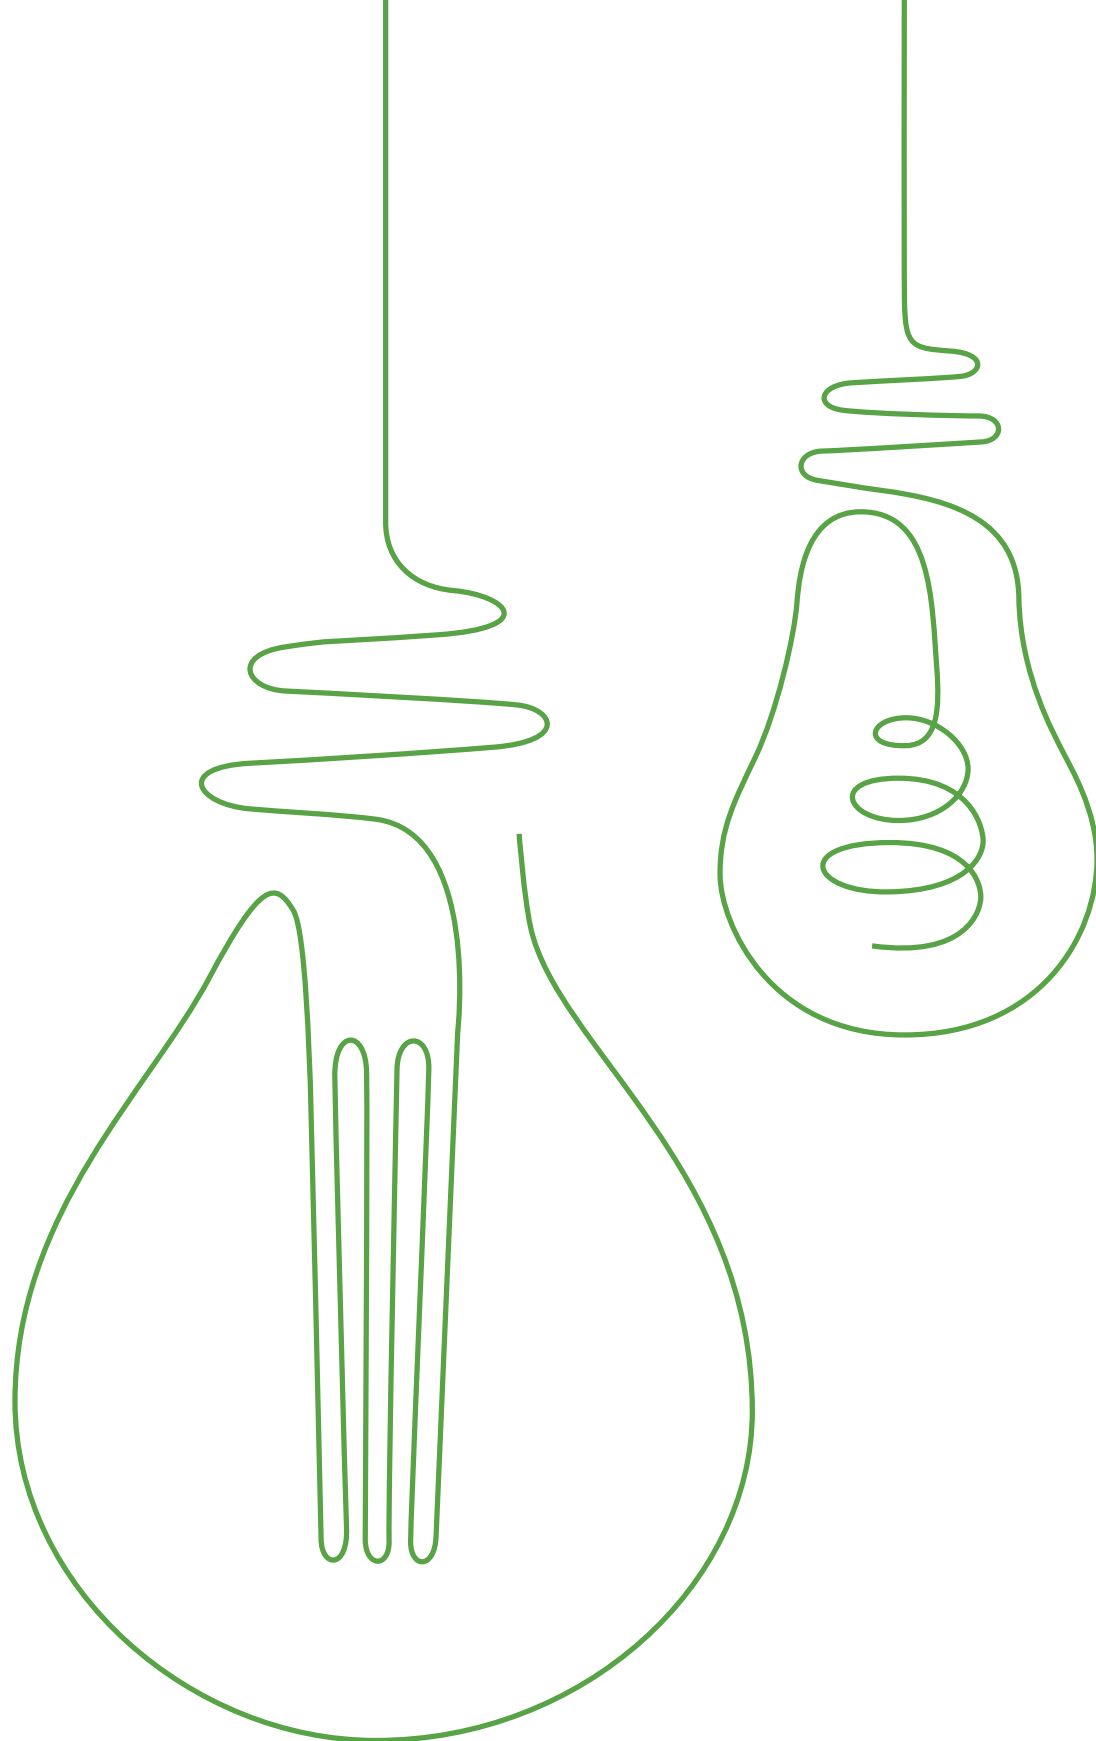

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE




Popis produktu

Prisadené LED svietidlo MINALOX SURFACE DOWNLIGHT D20085 s výkonom 30 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 95,6 a technológiou PWM stmievania je ideálnou voľbou pre moderné interiéry s vyššími nárokmi na svetelný výkon. Vďaka krytiu IP54 je vhodné aj do vlhkých alebo náročnejších priestorov. Kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX umožňuje jednoduchú integráciu do inteligentnej domácnosti.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



HANDLE WITH CARE



FRAGILE



KEEP DRY



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE

DC 24V

SVETELNÝ TOK

789lm/1395lm/2178lm

PRÍKON

14,52W/15,50W/29,04W

INDEX PODANIA FARIEB CRI

Ra=93,8/Ra=95,2/Ra=95,6

ZÁRUKA

5 ROKOV

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXSDLD20085UGR/30W/24V/110D/1800/4500/WH
TYP SVIETIDLA	downlight
VYHOTOVENIE	Povrchové, okrúhle
PRIEMER SVIETIDLA	200mm
VÝŠKA SVIETIDLA	85 mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	1500 - 2000mm
FARBA	biela
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9003 (matná biela)
MATERIÁL	Hliník + PMMA difúzor
OPTIKA SVIETIDLA	mikroprizmatický difúzor (PMMA)
SVETELNÝ TOK	789lm/1395lm/2178lm
CHROMATICKOSŤ	1767K/4405K/2952K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=93,8/Ra=95,2/Ra=95,6
UHOL SVIETENIA	110°
KRYTIE IP	IP54
PRÍKON	14,52W/15,50W/29,04W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX[®]

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE

TECHNICKÉ VÝKRESY

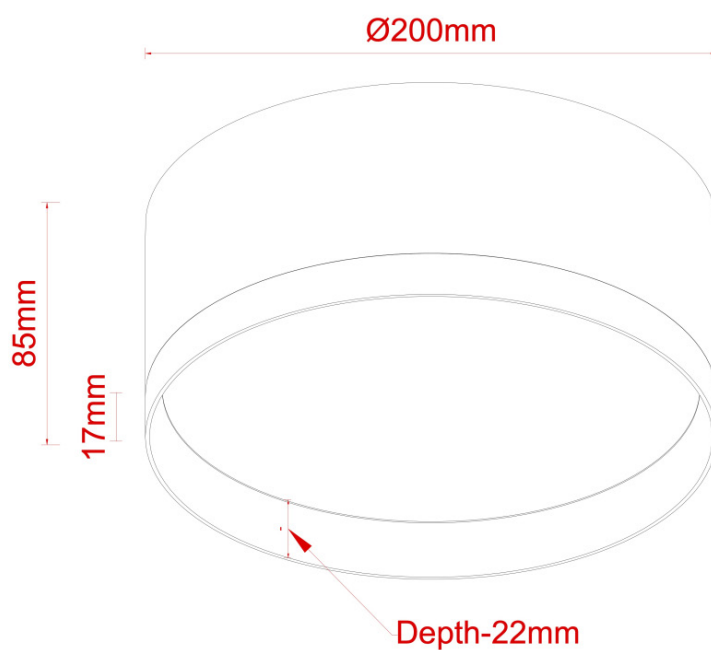

MINALOX®

LED DOWNLIGHT | DUALWHITE

D20085 UGR DUALWHITE 30W 24V 1800K-4500K WHITE

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

