


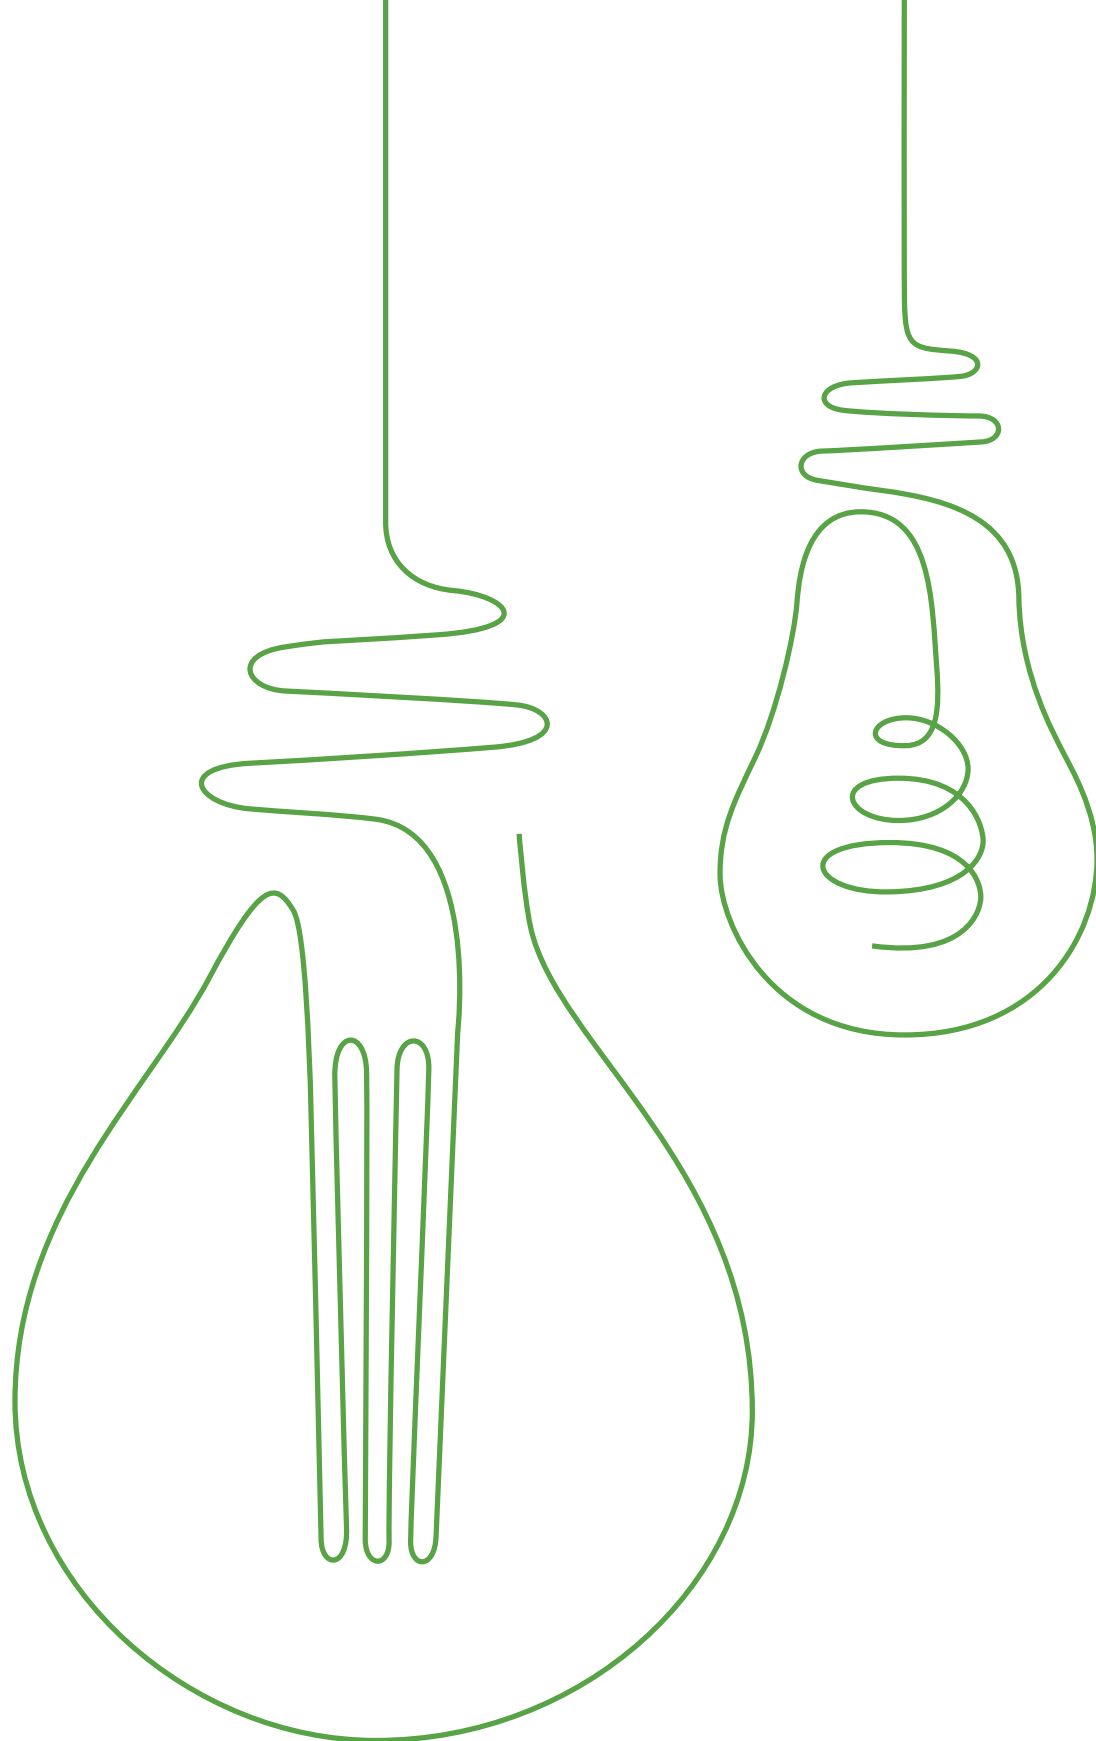

TECHNICKÝ LIST

MINALOX®

SURFACE LED SPOTLIGHT | DUALWHITE

D62 DUALWHITE 12W 24V 60° 1800-4500K BLACK

MINALOX[®]

SURFACE LED SPOTLIGHT | DUALWHITE

D62 DUALWHITE 12W 24V 60° 1800-4500K BLACK



Popis produktu

Prisadené LED svietidlo MINALOX SURFACE SPOTLIGHT D62 s výkonom 12 W, nastaviteľnou teplotou svetla 1800K-4500K, vysokým CRI až 96 a technológiou PWM stmievania je ideálne riešenie pre zónové osvetlenie s precíznym smerovaním svetla. Antireflexná optika znižuje oslnenie a čierne prevedenie štýlovo dopĺňa moderné interiéry. Kompatibilita so systémami LOXONE, TapHome, Ampio, KNX umožňuje jednoduchú integráciu do inteligentnej domácnosti.



Teplá biela



Neutrálna biela



Studená biela



HANDLE WITH CARE



FRAGILE



KEEP DRY



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJACIE NAPÄTIE

DC 24V

SVETELNÝ TOK

274lm/494lm/760lm

PRÍKON

6W/6W/12W

INDEX PODANIA FARIEB CRI

Ra=95/Ra=96/Ra=96

ZÁRUKA

5 ROKOV

SURFACE LED SPOTLIGHT | DUALWHITE

D62 DUALWHITE 12W 24V 60° 1800-4500K BLACK


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
MODEL	MNLXSSLD62/12W/24V/60D/1800/4500/BK
TYP SVIETIDLA	spotlight
VYHOTOVENIE	Povrchové, stropné, nastaviteľné
PRIEMER SVIETIDLA	62mm
VÝŠKA SVIETIDLA	171+30 (základňa) mm
ROZOSTUP SVIETIDIEL	800 - 1200mm
FARBA	čierna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie, RAL 9005 (jemná štruktúra, čierna)
MATERIÁL	Hliník
OPTIKA SVIETIDLA	antireflexná mriežka (honeycomb)
SVETELNÝ TOK	274lm/494lm/760lm
CHROMATICKOSŤ	1902K/4470K/3108K
INDEX PODANIA FARIEB CRI	Ra=95/Ra=96/Ra=96
UHOL SVIETENIA	60°
KRYTIE IP	IP20
PRÍKON	6W/6W/12W
NAPÁJACIE NAPÄTIE	DC 24V
PRIPOJENIE	3-žilové
RIADENIE	PWM stmievanie (0-100 %)
FREKVENČNÝ ROZSAH	100Hz - 20kHz
KOMPATIBILITA	LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním
ZÁRUKA	5 ROKOV

MINALOX®

SURFACE LED SPOTLIGHT | DUALWHITE

D62 DUALWHITE 12W 24V 60° 1800-4500K BLACK

TECHNICKÉ VÝKRESY

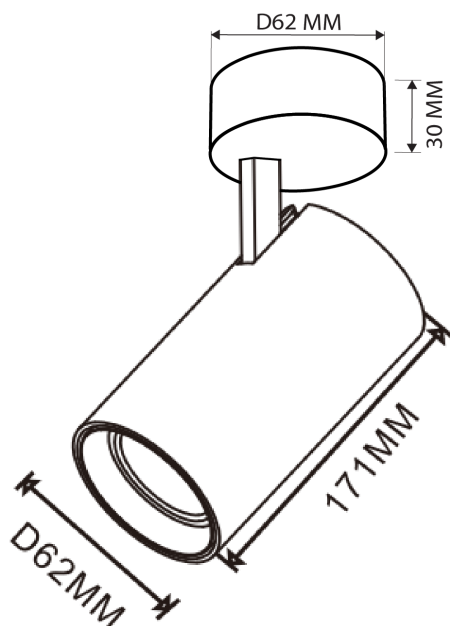

MINALOX®

SURFACE LED SPOTLIGHT | DUALWHITE

D62 DUALWHITE 12W 24V 60° 1800-4500K BLACK

VŠEOBECNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

